



特記事項

フィルター、ドレン (黒丸)	: Rc 1/2
レベル (白丸)	: ϕ 40
概略製品質量	: 200kg
概略潤滑油量	: 14.0ℓ
取付タップ	: 指定面に加工
取付孔	: 指定面に加工


PI-250F
MRA1-37-125

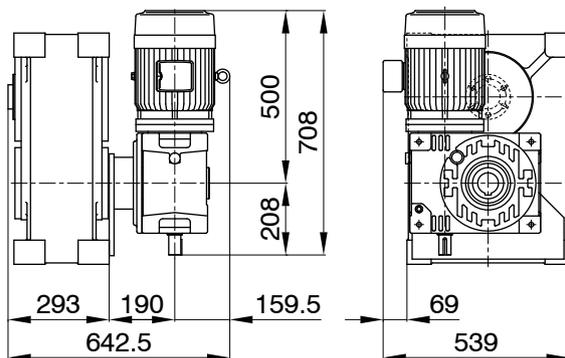

PI-250F
RA2-100

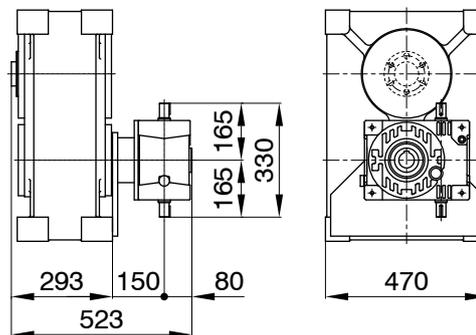

PI-250F
TB-326

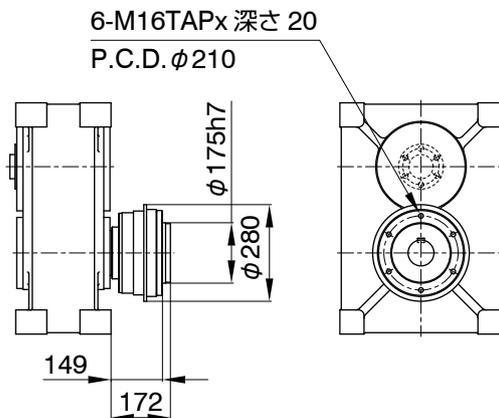

注意事項

- ウォーム減速機 MA シリーズの MA0100、125 の装着が可能です。
- 駆動部の取付姿勢は、8 種類のパターンが標準化されています。
- MYTORQ トルクリミター 300 シリーズの装着が可能です。
- オートフレックスカップリングの装着が可能です。
- ウォーム減速機の入力軸には、オートガードトルクリミター 400 シリーズ又は、オートフレックスカップリング 各種装着可能です。