


特記事項

フィルター、ドレン	: Rc1/2
レベル	: φ 40
概略製品質量	: 250kg
概略潤滑油量	: 28 ℓ
取付タップ	: U,W 面および指定面に加工可能


許容積載荷重表 (N)

上下 ストローク 量 Sh(mm)	割付角 α (deg)	許容積載荷重 Wc (N)				内部 荷重 Wa (N)	上下 ストローク 量 Sh(mm)	割付角 α (deg)	許容積載荷重 Wc (N)				内部 荷重 Wa (N)	
		入力回転数 (rpm)							入力回転数 (rpm)					
		30	40	50	60				30	40	50	60		
75	60	1334.4	969.8	701.6	505.4	176.3	40	45	1376.5	1009.9	737.7	536.8	176.3	
	90	1613.5	1304.2	1052.9	847.3			60	1580.8	1253.6	991.7	781.9		
									90	1763.5	1500.5	1282.8		1096.6
60	60	1366.4	1004.2	734.6	535.3		30	45	1490.8	1140.9	869.7	660.6		
	90	1634.4	1330.2	1081.9	877.5			60	1662.2	1358.1	1109.4	903.8		
								90	1808.0	1563.4	1362.1	1188.8		
50	45	1275.2	901.3	634.3	444.3									
	60	1504.6	1161.1	892.6	683.7									
	90	1719.7	1440.8	1210.3	1015.2									


PPI/PPO-200
MRA1Y-22-100

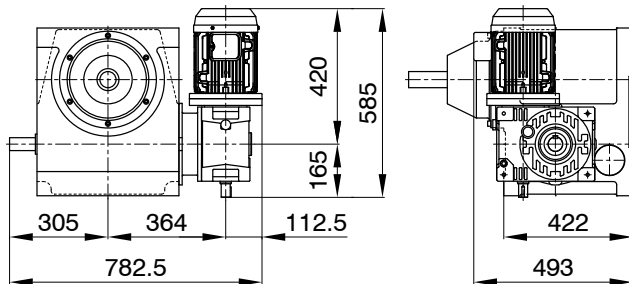

PPI/PPO-200
RA2X-125

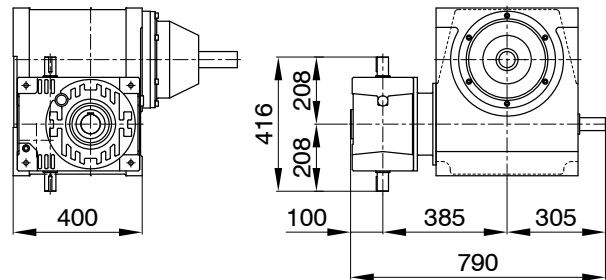

PPI/PPO-200
TY-325

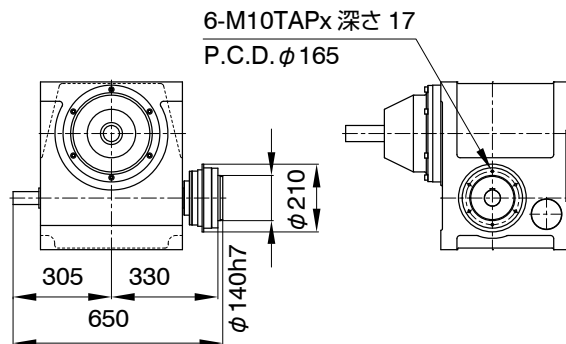

注意事項

- ウォーム減速機 MA シリーズの MA0100, 120 の装着が可能です。
- 駆動部の取付姿勢は、16 種類のパターンが標準化されています。
- MYTORQ トルクリミター 300 シリーズの装着が可能です。
- オートフレックスカップリングの装着が可能です。
- ウォーム減速機の入力軸には、オートガードトルクリミター 400 シリーズ又は、オートフレックスカップリング 各種装着可能です。